



Дизайн. Технологии.
Идеальный комфорт.

Сплит-системы, мультисистемы



2017

Почему следует выбирать Daikin?

Компания Daikin – мировой лидер по производству систем кондиционирования воздуха и отопления. Благодаря постоянным инновациям в области **комфорта, энергоэффективности, управления и надежности** Daikin задает стандарты качества в отрасли.

КОМФОРТ

- ✓ **Широкий ассортимент продукции**, идеальные решения как для жилых, так и для коммерческих или промышленных помещений.
- ✓ Блоки **работают очень тихо**, и создают идеальный климат в помещении.

Управление

- ✓ **Интеллектуальные пульты управления** и приложения для смартфона упрощают пользование системой кондиционирования. Блоками можно управлять через интернет.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ✓ Daikin **ответственно относится к экологии** и производит оборудование, сохраняющее окружающую среду.
- ✓ Продукция Daikin **характеризуется высокой энергоэффективностью** в любом режиме работы.
- ✓ **Низкое потребление электроэнергии** снижает эксплуатационные расходы.

Надежность

- ✓ Продукты Daikin славятся своей **надежностью** на протяжении долгих лет эксплуатации. Компания Daichi, многолетний партнер Daikin в России, имеет развитую систему сервиса и технической поддержки по всей стране.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБИРАТЬ КОНДИЦИОНЕР НА ХЛАДАГЕНТЕ R-32

Компания Daikin начала выпускать кондиционеры, работающие на новом передовом хладагенте R-32, на 10 лет раньше других производителей климатической техники. Первые модели на R-32 появились в конце 2012 года в Японии; на сегодняшний день там установлены миллионы подобных кондиционеров. В Европе первые кондиционеры на R-32 появились в продаже в 2013 году, сегодня они продаются во многих странах мира.


Новый хладагент делает кондиционирование еще более комфортным, а главное, практически не способствует глобальному потеплению. Это однокомпонентный хладагент, а значит, он обладает стабильными характеристиками, с ним проще работать.

Энергоэффективность R-32 выше, поэтому его применение существенно уменьшает счета за электроэнергию. Экономия заключается еще и в том, что для заправки кондиционера требуется на треть меньшее количество R-32.

На сегодняшний день Daikin предлагает топовые модели своих настенных кондиционеров и мультисистему на новом хладагенте.

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ


В холодный период кондиционеры Daikin могут эффективно обогревать помещение по принципу теплового насоса. Тепло при этом берется из наружного воздуха, бесплатного и постоянно возобновляемого ресурса. Работа на отопление возможна при отрицательной температуре. Данное свойство позволяет сократить расходы на электроэнергию, экономия может достигать 80%.

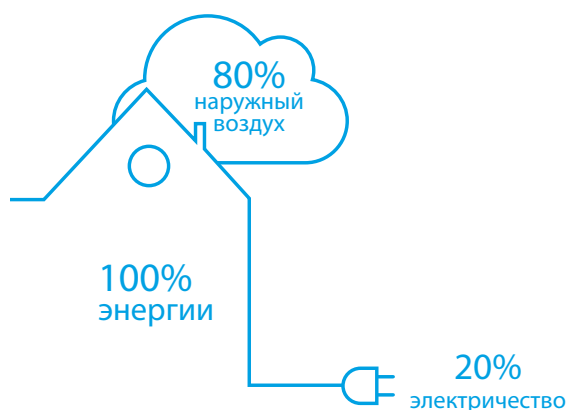




ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОМЕЩЕНИЙ, ГДЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

В мультисистеме к одному наружному блоку можно подключить до девяти внутренних, поэтому можно создать идеальный климат во всем доме. Все внутренние блоки управляются по отдельности, и они не должны быть обязательно установлены в одной комнате или в одно и то же время.

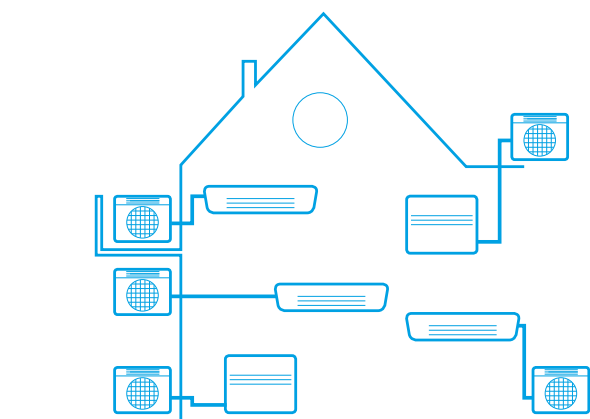

СВЕДИТЕ К МИНИМУМУ ПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМУЮ ОБОРУДОВАНИЕМ

Мультисистема минимизирует занимаемое оборудованием пространство на балконе, террасе, стене или в саду, поскольку для удовлетворения всех потребностей в охлаждении или отоплении вам потребуется всего один наружный блок (см. стр. 12-13).

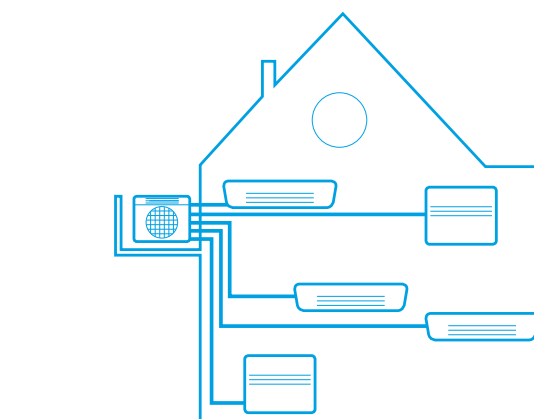

Ururu Sarara

Лучший из лучших

FTXR-E


R-410A

RXR-E

ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО УВЛАЖНЕНИЯ И ОСУШЕНИЯ


URURU: увлажнение воздуха без дополнительной емкости.

Необходимая влага извлекается из наружного воздуха, который проходит через ротор, где содержащаяся в воздухе влага абсорбируется. После поворота ротора извлеченная влага выделяется в секции нагрева. Проходящий через секцию наружный воздух насыщается влагой и подается вентилятором по воздушному шлангу к внутреннему блоку, а затем попадает в помещение. Такое изящное техническое решение позволяет осуществлять увлажнение без использования емкостей с водой.

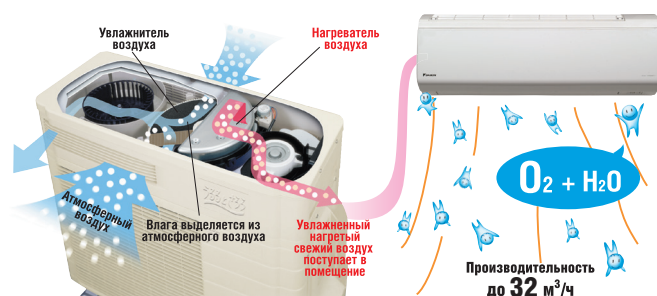

SARARA: осушение воздуха с нагревом без использования внешних устройств.

Осушение стало возможным благодаря специальной конструкции теплообменника внутреннего блока. Дополнительный соленоидный клапан установлен в середине змеевика теплообменника и делит его на две части. Верхняя часть выполняет роль конденсатора, в нее поступает хладагент с высокой температурой и проходящий воздух нагревается. При включении соленоидного вентиля (регулятора давления хладагента) нижняя часть теплообменника выполняет обычную функцию испарителя – охлаждает и осушает проходящий через него воздух.

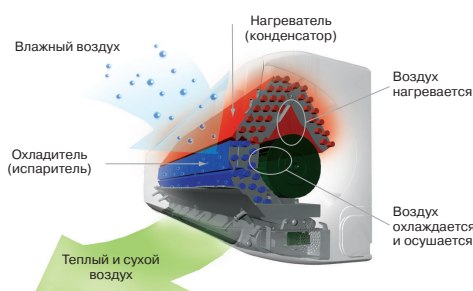


Далее осушенный холодный воздух смешивается внутри блока с подогретым воздухом и в помещение поступает воздух с низким уровнем влажности и умеренной температурой.




ТЕХНОЛОГИЯ FLASH STREAMER

Компактный источник стримерного разряда создаёт поток быстрых электронов. Все носители запахов, вирусы, бактерии, споры плесени и другие мельчайшие частицы, прошедшие через предыдущие фильтры, полностью разлагаются, и из кондиционера поступает не только свежий, но и абсолютно чистый воздух.

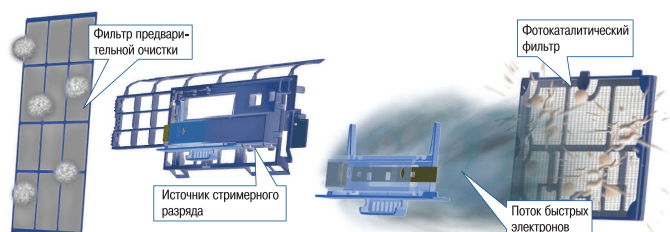

КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Каждая горизонтальная заслонка имеет независимый привод, который позволяет делать воздушный поток строго целенаправленным. Это сокращает количество завихрений и застойных зон воздуха, обеспечивая равномерность температурного фона. Так, разность температур в радиусе 0,5 м при нагреве на расстоянии до 10 м от кондиционера не превысит 1 °C.

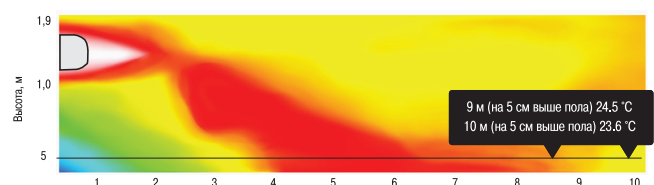

Режим
охлаждения



Новая модель
Строго направленный воздушный поток



Распространение без
завихрений и застойных зон

Режим
нагрева



Теплый воздушный поток
достигает пола

Daikin Emura

Форма и содержание



ДИЗАЙН В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

Daikin Emura является результатом постоянных исследований, направленных на создание наилучших систем кондиционирования воздуха для современных интерьеров. Это подтверждают престижные награды, которых была удостоена система Daikin Emura: iF Design Award, Reddot Design Award 2014, German Design Award — Special mention («Особое упоминание»), Focus Open 2014 Silver и Good Design Award 2014.



reddot award 2014
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2014



Focus Open 2014
Silver



German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2015


ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ DAIKIN EMURA

- › Превосходный дизайн в двух стильных вариантах: серебристая или матовая белая панель.
- › Эффективность с показателем SEER до **A+++**
- › Очень тихая работа, уровень шума всего 19 дБ(А).
- › Максимальный комфорт в любой ситуации.
- › Широкий диапазон рабочих температур: от –10 до +46 °C в режиме охлаждения и от –15 до +20 °C в режиме нагрева.
- › Эффективная фильтрация воздуха.
Фотокаталитический фильтр с оксидом титана разрушает вирусы, бактерии, органические загрязнители, устраняет запахи. Дополнительный фильтр с ионами серебра (FTXJ-M) использует обеззараживающие свойства благородного металла для уничтожения бактерий и аллергенов различного происхождения.
- › Возможность дистанционного управления online-контроллер в стандартной комплектации (FTXJ-M).



ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ

Удобство управления еще одно преимущество модели Daikin Emura. Конечно же, в комплект системы входит удобный пульт дистанционного управления, который позволяет с первого взгляда получить всю необходимую информацию (даже в темноте предусмотрена подсветка). Кроме того, вы можете установить температуру, не находясь в помещении, – с помощью смартфона, online-контроллера (доступно и для iOS, и для Android) и посредством вашей домашней системы автоматизации.

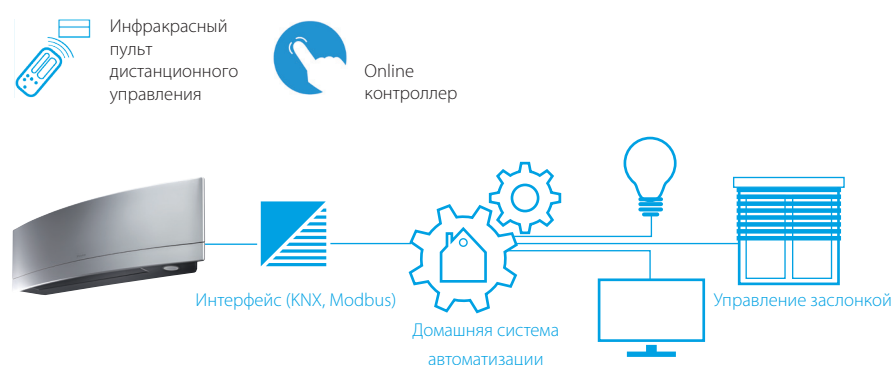

DAIKIN
emura



FTXM-M, FTXS-K

Высочайшая эффективность и комфорт




ЛАКОНИЧНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Плавные линии корпуса, ненавязчивые формы, великолепная белая матовая отделка позволяют блокам гармонично вписаться в интерьер любого помещения.

НЕСЛЫШАНАЯ РАБОТА БЛОКА

Уровень звукового давления составляет всего 19 дБА, а режим тихой работы внутреннего блока снижает шум на 3 дБ(A)!

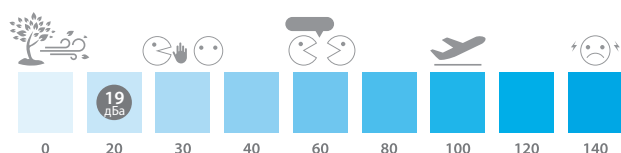


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО «A+++»

Совершенные технологии и интеллектуальное управление позволяют достигать самых высоких значений энергоэффективности «A+++» в режиме охлаждения и обогрева. Используется самый эффективный хладагент R-32.

ДВУХЗОННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Данная функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Когда в помещении никого нет, блок автоматически переключается на энергосберегающий режим.

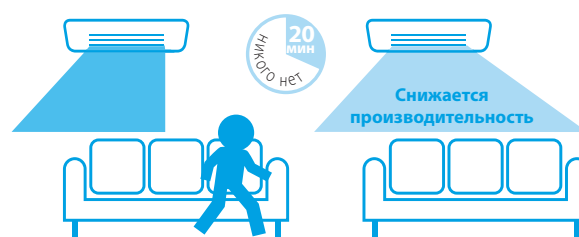





Технология стримерного разряда

ДО И ПОСЛЕ


ВИРУСЫ




РАСТИТЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (ПЫЛЬЦА)



ГРИБКОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ



АЛЛЕРГЕНЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ



Наблюдение за процессом проводилось под электронным микроскопом.
Yamagata University Wakayama Medical University.

ONLINE-КОНТРОЛЛЕР

Работой кондиционера можно управлять через локальную сеть или интернет при помощи специальной программы – где бы вы ни находились.




ВЫСОКОКЛАССНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Лучшая в мире система фильтрации воздуха в кондиционере. В высоковольтном стримерном разряде гарантированно уничтожаются вирусы, аллергены (споры плесени, пыльца, клещи-сапрофиты, аллергены домашних животных).

Фотокаталитический апатитовый фильтр с оксидом титана очищает воздух от всех органических загрязнителей и уничтожает запахи.

FTXM-M

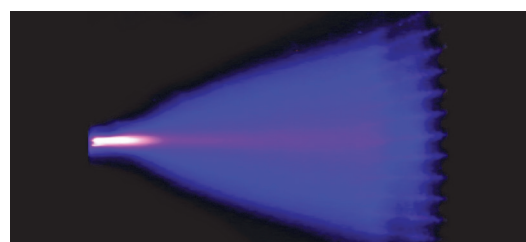

FTXB-C

Оптимальный комфорт

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

FTXB20,25,35C


R-410A

FTXB50,60C

R-410A

МАКСИМУМ УДОБСТВА

Автоматическое изменение положения заслонок у настенных блоков этой модели обеспечивает эффективное перемешивание воздуха и равномерное распределение температуры в помещении. С помощью режима «Турбо» можно быстро нагреть или охладить помещение. Плоская лицевая панель легко моется.

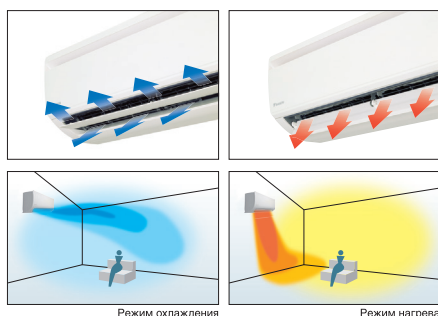

Режим охлаждения


Режим нагрева

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря снижению уровня звукового давления до 21 дБА новый FTXB-C работает практически незаметно. Мы гарантируем вам спокойный сон по ночам.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр Daikin удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли и неприятные запахи, например, табака, домашних животных. Он также улавливает и нейтрализует вредные органические вещества, микроорганизмы и аллергены (модели 20, 25, 35).

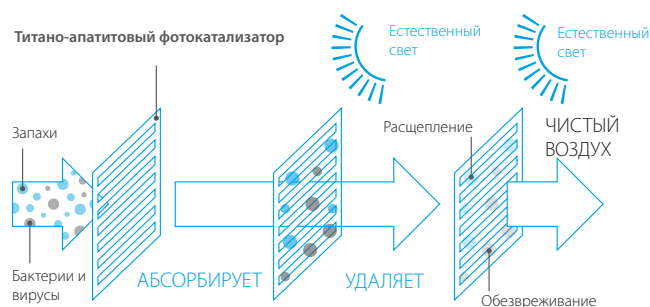

ВЫСОКАЯ СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Весь модельный ряд FTXB-C относится к классу энергоэффективности «А+» (SEER не ниже 5.93).



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Инфракрасный пульт дистанционного управления удобен в использовании и оснащен таймером, который позволяет программировать время включения или выключения блока.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Режим Powerful удобен в тех случаях, когда температура в помещении далека от комфортной. Благодаря повышенной производительности кондиционера охлаждение или нагрев воздуха произойдут за 20 минут.

РЕЖИМ ЭКОНОМИЧНОЙ РАБОТЫ

В режиме Econo максимальный рабочий ток и потребление энергии кондиционером снижаются примерно на 30%.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

Внутренний блок с легкостью вписывается в любой интерьер. Плоская лицевая панель представлена в двух цветах: матовая (20, 25, 35 модели) и глянцевая (50, 60 модели).

РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНА

Режим комфортного сна (Sleep mode) обеспечивает комфортные условия в ночное время. Резкие изменения температуры могут потревожить ваш сон. Именно поэтому в кондиционерах Daikin предусмотрена функция, которая не допускает, чтобы воздух в спальне был слишком холодным или слишком теплым. После активации таймера внутренний блок автоматически будет поддерживать температуру на 0,5 °C выше в режиме охлаждения и на 2 °C ниже в режиме нагрева.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

После устранения перебоев с электропитанием будут восстановлены параметры последнего режима

Широкое разнообразие



НАСТЕННЫЕ

Изображение блока	Модель	Производительность
	Инвертор, R-410A FTXR-E/RXR-E	2.8/4.2 кВт
	Инвертор, R-410A, R-32 FTXG-LW/S/RXG-L FTXJ-M/RXJ-M	2.0/2.5/3.5/5.0 кВт 2.0/2.5/3.5/5.0 кВт
	Инвертор, R-32 FTXM-M/RXM-M CTXM-M	2.0/2.5/3.5/4.2/5.0 6.0/7.1 кВт 1.5 кВт
	Инвертор, R-410A FTXS-K/RXS-L(3) CTXS-K	2.0/2.5/3.5/4.2/5.0 кВт 1.5/3.5 кВт
	Инвертор, R-410A FTXS-G/RXS-L/F8	6.0/7.1 кВт
	Инвертор, R-410A FTXB-C/RXB-C	2.0/2.5/3.5/5.0/6.0 кВт
	ON/OFF, R-410A FTYN-L/RYN-L	2.0/2.5/3.5/5.0/6.0 кВт
	Инвертор, R-410A FAQ-C9/RZQG-L FAQ-C9/RZQSG-L	7.1/10.0 кВт 7.1/10.0 кВт
	ON/OFF, R-410A FAQ-B/RR(Q)-B	7.1/10.0 кВт

КАНАЛЬНЫЕ

Изображение блока	Модель	Производительность
	Инвертор, R-410A FDXS-F(9)/RXS-L(3) FDXM-F3/RXS-L(3) FDXM-F3/RXM-M9	2.5/3.5/5.0/6.0 кВт 2.5/3.5/5.0/6.0 кВт 2.5/3.5/5.0/6.0 кВт
	Инвертор, R-410A FBQ-D/RXS-L(3) FBQ-D/RZQG-L FBQ-D/RZQGS-L	3.5/5.0/6.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт
	ON/OFF, R-410A FBQ-D/RR(Q)-B	7.1/10.0/12.5 кВт
	Инвертор, R-410A FDQ-C/RZQG-L FDQ-C/RZQSG-L	12.5 кВт 12.5 кВт
	ON/OFF, R-410A FDQ-C/RR(Q)-B	12.5 кВт
	Инвертор, R-410A FDQ-B/RZQ-C	20.0/24.0 кВт

КАССЕТНЫЕ

Изображение блока	Модель	Производительность
	Инвертор, R-410A FFQ-C/RXS-L(3)	2.5/3.5/5.0/6.0 кВт
	Инвертор, R-410A FCQG-F/RXS-L(3) FCQG-F/RZQG-L FCQG-F/RZQGS-L FCQHG-F/RZQG-L FCQHG-F/RZQGS-L ON/OFF, R-410A FCQG-F/RR(Q)-B	3.5/5.0/6.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт 7.1/10.0/12.5 кВт

МУЛЬТИСИСТЕМА


В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 4,0 до 9,0 кВт подключают 2-5 внутренних блока, которые могут быть разного типа, производительности и установлены в различных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева,

но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.

В мультисистемах на хладагенте R32 возможно подключение гибридных внутренних блоков для подготовки горячей воды.



КОМПОНОВКА

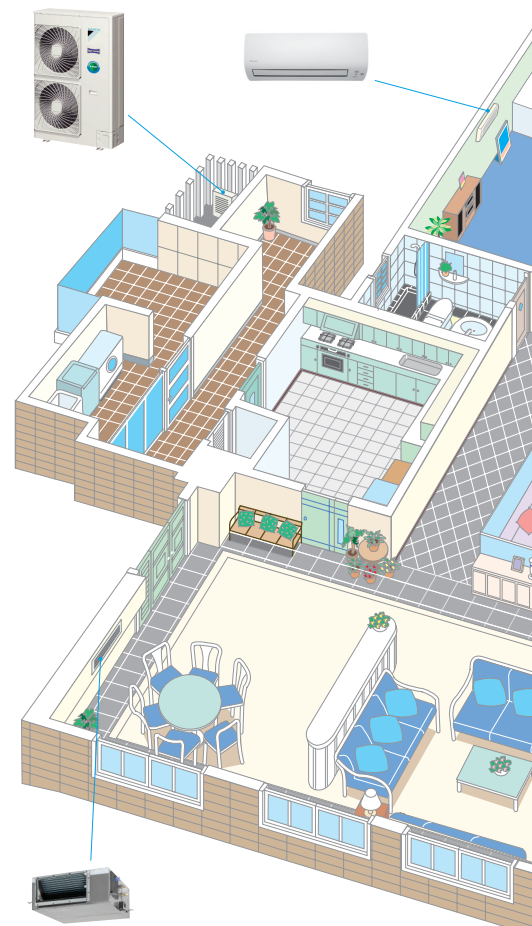

Достаточная протяженность трасс в сочетании с высокой производительностью дает возможность максимально удобно расположить внутренние блоки. Разнообразие типов, а также способов монтажа позволяют вписать эти блоки в любой интерьер, удовлетворив тем самым запросы самого взыскательного потребителя.

моделей



ПОДПОТОЛОЧНЫЕ

Изображение блока	Модель	Производительность
	Инвертор, R-410A FUQ-C/RZQG-L FUQ-C/RZQSG-L	7.1/10.0/12.5 кВт 7.1/10.0/12.5 кВт
	ON/OFF, R-410A FUQ-C/RR(Q)-B	7.1/10.0/12.5 кВт
	Инвертор, R-410A FHQ-CB/RXS-L(3) FHQ-CB/RZQG-L FHQ-CB/RZQSG-L	3.5/5.0/6.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт 7.1/10.0/12.5/14.0 кВт
	ON/OFF, R-410A FHQ-C/RR(Q)-B	7.1/10.0/12.5 кВт

НАПОЛЬНЫЕ


Изображение блока	Модель	Производительность
	Инвертор, R-410A FVXG-K/RXG-L FVXS-F/RXS-L(3)	2.5/3.5/5.0 кВт 2.5/3.5/5.0 кВт
	Инвертор, R-410A FNQ-A/RXS-L(3)	2.5/3.5/5.0/6.0 кВт

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


Изображение блока	Модель	Производительность
	Инвертор, R-410A FLXS-B(9)/RXS-L(3)	2.5/3.5/5.0/6.0 кВт

Компания Daikin предлагает широкий модельный ряд наружных блоков мультисистемы «Супер Мульти Плюс», предназначенной для обслуживания нескольких помещений. Предлагаются 2 модели наружных блоков серии Compact RXYSQ-T, производительностью 12,1 и 14,0 кВт и 6 моделей наружных блоков RXYSQ-T производительностью от 12,1 до 33,5 кВт. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – до 26.

СИСТЕМА «СУПЕР МУЛЬТИ ПЛЮС»

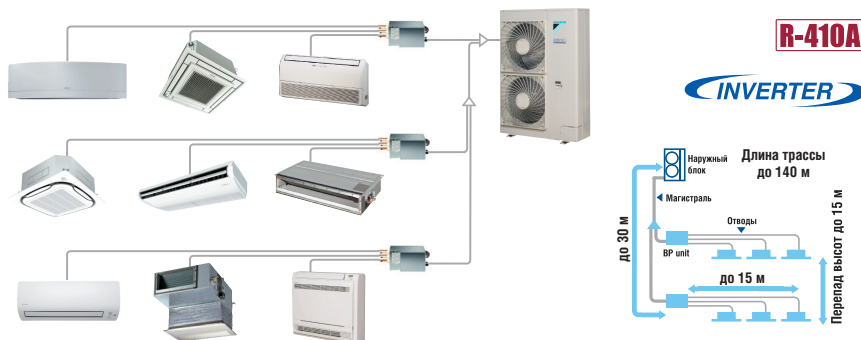


МУЛЬТИСИСТЕМЫ

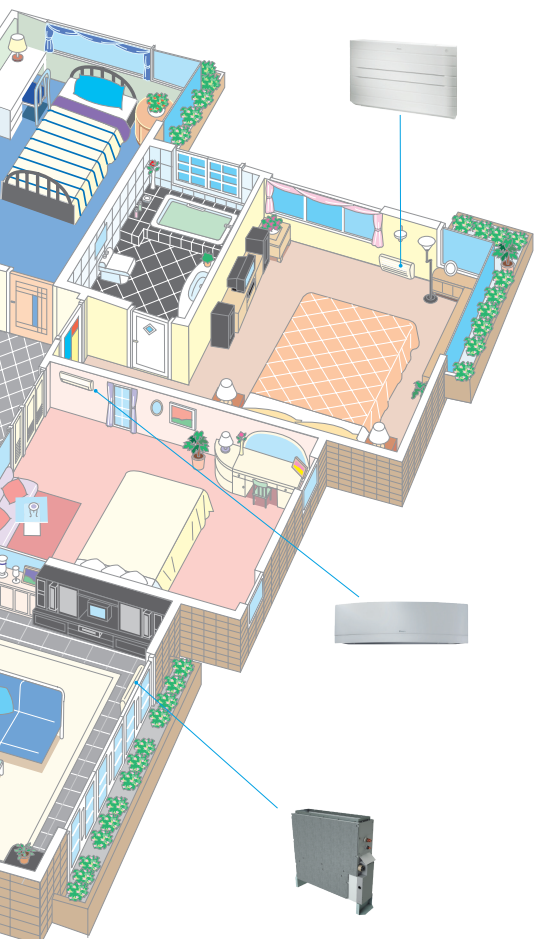

СХЕМЫ TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN

К наружному блоку производительностью от 7,1 до 25 кВт подключают не один большой, а 2, 3 или 4 внутренних блока с меньшей производительностью, монтируемых в одном помещении и работающих синхронно в режиме охлаждения или нагрева. Данная система позволяет обеспечить равномерность температуры и воздухораспределения в помещениях площадью от 70 м² в том числе и со сложной конфигурацией.

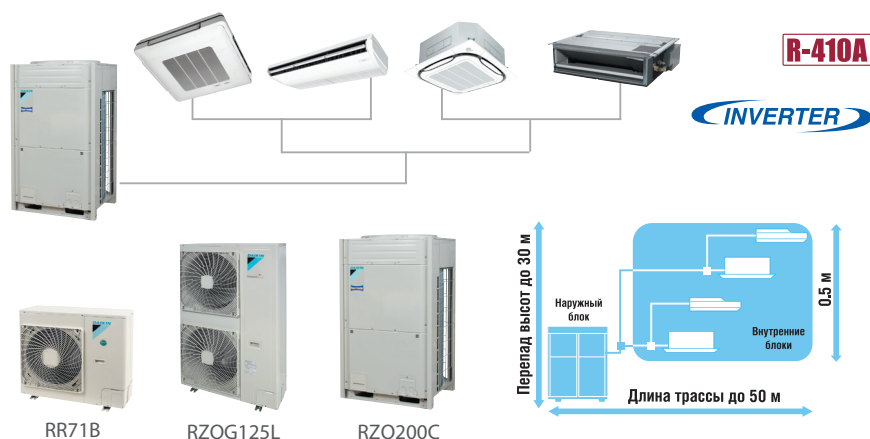

Сводная таблица функций

Комфортность микроклимата																Здоровье и комфорт									
Инверторная технология	Повышенная проводимость	Приспосабливание помещения (только для мультисплит-систем)	Подмес атмосферного воздуха	Увлажнение воздуха Ururu	Осушение воздуха Saraga	Программная осушка воздуха	Ионизатор с отрицательного разряда	Сдвоенные заслонки	Широкоугольные жалюзи	Непрерывное качание заслонок	Режим прокачки жалюзи	Объемный воздушный поток	Комфортное воздушное распределение	Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр	Воздушный фильтр	Фильтр с функцией самоочистки	Антибактериальная поверхность пульты	Бесшумный вентилятор с диффузором	Режим снижения шума внутреннего блока	Режим снижения шума наружного блока	Теплый пуск	Автоматическое управление скоростью вентилятора	Функция ночной экономии	Режим комфортного сна	Теплооблающая панель

Настенный тип

FTXR-E/ RXR-E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	•	•	
FTXG-LW/S / RXG-L		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	5	•		
FTXJ-MW/S / RXM-L		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	5	•		
FTXS-K/ RXS-L(3), CTXS-K		•	•	•			•		•	•	(35-50)	(35-50)	•	•	•		•	•	•	•	•	5	•		
FTXM-M/ RXM-M9		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	5	•		
FTXS-G/ RXS-F(8)/L		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	5	•		
FTXB-C/ RXB-C		•	•				•		•	•			•		•		•	•	•			3	•	•	
FTYN-L/ RYN-L			•				•		•	•					•		•	•	•			3	•	•	

Универсальный тип

FLXS-B(9)/ RXS-L(3)		•	•	•			•			•				•	•		•	•	•	•	•	5	•		
------------------------	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Напольный тип

FVXG-K/ RXG-L		•	•	•			•		•	•				•	•		•	•	•	•	•	5	•		•
FVXS-F/ RXS-L(3)		•	•	•			•		•	•				•	•		•	•	•	•	•	5	•		
FNQ-A/ RXS-L(3)		•	•	•			•								•		•	•	•	•	•	5	•		

Канальный тип

FDXS-F(9)/ RXS-L(3)		•	•	•			•								•		•	•	•	•	•	3	•		
FDXM-F3/ RXM-M9		•	•	•			•								•	•	•	•	•	•	•	3	•		
FDXM-F3 / RXS-L(3)		•	•	•			•								•	•	•	•	•	•	•	3	•		

Интеллектуальность управления													Экономичность				Надежность				Расширение возможностей						
Поддержка онлайн контроллера	Сенсор наличия движения	2-х зонный датчик Intelligent Eye	Никого нет дома	Управление одним касанием	Функция самодиагностики	Работа по таймеру	24 часовой таймер	Недельный таймер	Автоматический выбор режима	Инфракрасный пульт дистанционного управления	Проводной пульт дистанционного управления	Централизованное управление	Технология энергосбережения	Электронное управление мощностью	Компрессор с плавающим ротором (SWING)	Магнетронный двигатель	Экономичный режим	Автоматический перезапуск	Антикоррозийная защита	Автоматическая оттайка инея	Защита от предельных температур	Контроль правильности подключения	Самый современный дизайн	Встраиваемые внутренние блоки	Компновка мультисистемы	Специальный низкотемпературный комплект	Съемная лицевая панель

Настенный тип

FTXR-E/ RXR-E	опция						(выкл.)																			
FTXG-LW/S / RXG-L	опция										опция															
FTXJ-MW/S / RXM-L											опция															
FTXS-K/ RXS-L(3), CTXS-K	опция	(15-25)	(35-50)								опция														опция	
FTXM-M/ RXM-M9	опция										опция															
FTXS-G/ RXS-F(8)/L	опция										опция														опция	
FTXB-C/ RXB-C																										
FTYN-L/ RYN-L																									опция	

Универсальный тип

FLXS-B(9)/ RXS-L(3)	● опция			●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	● опция	
------------------------	------------	--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	------------	--

Напольный тип

FVXG-K/ RXG-L	● опция				●	●		●	●	●	●	● опция	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FVXS-F/ RXS-L(3)	● опция				●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	● опция	●	
FNQ-A/ RXS-L(3)				●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	● опция		

Канальный тип

GENERALIZED VIEW																										
FDXS-F(9)/ RXS-L(3)				●		●		●	●	●	● опция	● опция	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	● опция
FDXM-F3/ RXM-M9				●		●		●	●	●	● опция	● опция	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
FDXM-F3 / RXS-L(3)				●		●		●	●	●	● опция	● опция	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	● опция



Продукция соответствует европейским требованиям безопасности



Соответствует требованиям Таможенного союза



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO9001



Продукция сертифицирована



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO14001



Ассоциация предприятий индустрии климата



Daikin — член европейского союза EUROVENT



Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии



3 года заводской гарантии на продукцию Daikin

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ДАИЧИ-АСТРАХАНЬ

414021, Астрахань,
ул. Боевая, д. 136
Телефон: (8512) 207-307
info@astrakhan.daichi.ru

ДАИЧИ-БАЙКАЛ

664007, Иркутск,
ул. Советская, д. 55, корп. А, оф. 215
Телефон: (3952) 207-104
info@irk.daichi.ru

ДАИЧИ-БАЛТИКА

236040, Калининград,
ул. Больничная, д. 24, оф. 48а-49а
Телефон: (4012) 53-93-42
info@baltika.daichi.ru

ДАИЧИ-ВЛАДИВОСТОК

690091, Владивосток,
ул. Набережная, 20, оф. 317, 318
Телефон: (423) 241-05-30, 241-05-35
info@vl.daichi.ru

ДАИЧИ-ВОЛГА

445037, Тольятти,
ул. Новый проезд, д. 3, оф. 227
Телефон: (8482) 200-145
info@volga.daichi.ru

ДАИЧИ-ВОЛГОГРАД

400081, Волгоград,
ул. Ангарская, д. 107
Телефон: (8442) 36-13-06, 36-03-34
info@volgograd.daichi.ru

ДАИЧИ-КАЗАНЬ

420107, Казань,
ул. Спартаковская, 23, оф. 308
Телефон: (843) 278-06-46, 278-06-56
info@kazan.daichi.ru

ДАИЧИ-КРАСНОЯРСК

660020, Красноярск,
ул. Шахтеров, д. 4, стр. 5
Телефон: (391) 291-80-20
info@krsk.daichi.ru

ДАИЧИ-КРЫМ

295000, Симферополь,
ул. Набережная, 75-Д, 4 этаж
Телефон: (3652) 788-180; 788-280
info@crimea.daichi.ru

ДАИЧИ-МОСКВА

125167, Москва,
Ленинградский пр-т, 39, стр. 80
Телефон: (495) 737-37-33
msk@daichi.ru

ДАИЧИ-НИЖНИЙ НОВГОРОД

603074, Нижний Новгород,
ул. Маршала Воронова, дом 1А, пом. П1
Телефон: (831) 216-37-08, 216-37-09
info@nnov.daichi.ru

ДАИЧИ-ОМСК

644009, Омск,
ул. Лермонтова, 179а, к. 1
Телефон: (3812) 36-82-52
info@omsk.daichi.ru

ДАИЧИ-РОСТОВ

344065, Ростов-на-Дону, пр-т 50-летия
Ростсельмаша, 1/52, оф. 316
Телефон: (863) 203-71-61
info@rostov.daichi.ru

ДАИЧИ-СИБИРЬ

630007, Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 2, оф. 710
Телефон: (383) 328-08-04
info@nsk.daichi.ru

ДАИЧИ-СОЧИ

354057, Сочи,
ул. Туапсинская, 7, оф. 16
Телефон: (862) 261-60-90
info@sochi.daichi.ru

ДАИЧИ-УРАЛ

620026, Екатеринбург,
ул. Бажова, 136, оф. 3
Телефон: (343) 262-79-59
info@ural.daichi.ru

ДАИЧИ-УФА

450005, Уфа,
ул. Революционная, д. 97/99
Телефон: (347) 273-57-36, 273-93-71
MBiktimirov@ufa.daichi.ru

ДАИЧИ-ХАБАРОВСК

680014, Хабаровск,
ул. Иркутская, 6 (База «Сугдак»), оф. 111
Телефон: (4212) 41-01-14, 41-01-81
info@khab.daichi.ru

ДАИЧИ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ

394018, Воронеж,
ул. Никитинская, д. 52, оф. 302-304
Телефон: (473) 277-12-40, 277-89-65
info@vrn.daichi.ru

ДАИЧИ-ЮГ

350000, Краснодар,
ул. Аэродромная, 19
Телефон: (861) 210-06-20, 259-62-36
info@krd.daichi.ru

Брошюра дает общее представление о продукции Daikin и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:



Дистрибьютор Daikin

Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05

Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33

info@daichi.ru, www.daichi.ru