


Кондиционер настенного типа

FTXF-C / RXF-C



sensira BLUEVOLUTION

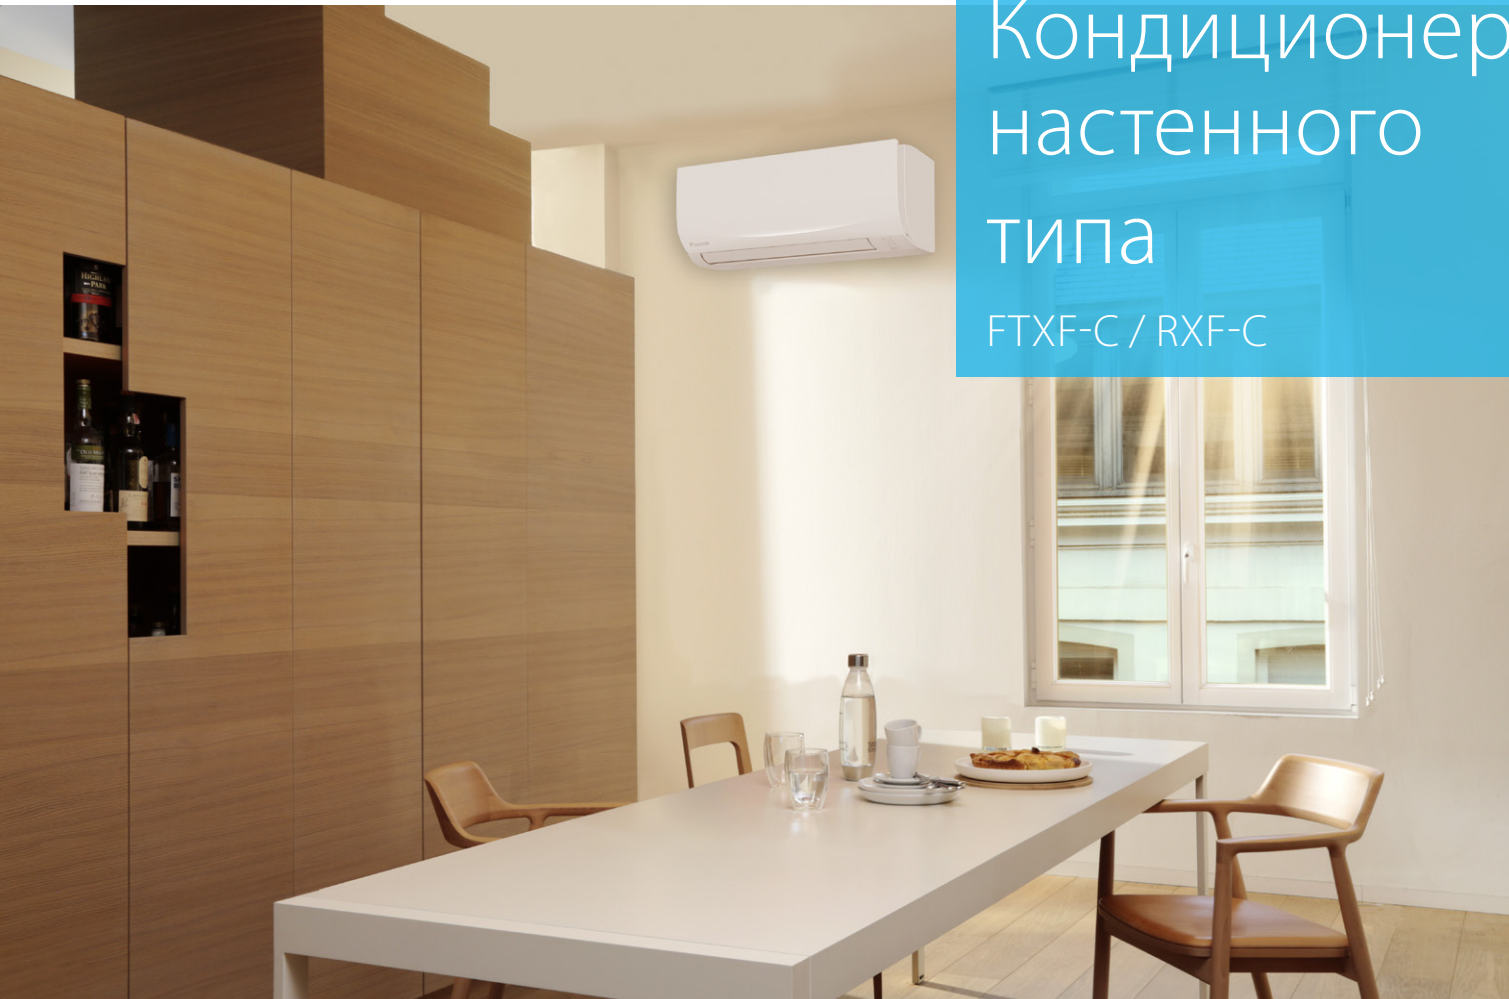

WiFi контроллер
(опция), управление
с помощью
мобильного
приложения



Энергосберегающий
режим ожидания

Комфортный настенный кондиционер с низким энергопотреблением

- › Сезонная энергоэффективность до A++ в режиме охлаждения
- › WiFi контроллер Daichi (опция)
- › Необычайно тихий (от 20 дБА)
- › Серия продуктов Bluevolution, снижающих воздействие на окружающую среду

FTXF-C / RXF-C



FTXF-C



RXF-C



ARC470A1
в комплекте

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН
КАК ОБЛАЧНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXF20C	FTXF25C	FTXF35C	FTXF42C	
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.3-2.0-2.4	1.3-2.5-2.8	1.3-3.3-3.8	1.4-4.2-4.3	
Теплопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.3-2.4-3.3	1.3-2.8-3.7	1.3-3.5-4.4	1.4-4.6-5.0	
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.- ном.-макс.	0.31-0.59-0.72	0.31-0.78-1.05	0.31-1.00-1.40	0.31-1.27-1.50	
	Нагрев	Мин.- ном.-макс.	0.25-0.65-0.95	0.25-0.77-1.11	0.25-0.94-1.50	0.25-1.24-1.40	
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.22 / A++	6.22 / A++	6.22 / A++	6.50 / A++	
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.11 / A+	4.11 / A+	4.11 / A+	4.30 / A+	
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)	кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6	4.2 / 3.3	
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВтч	81 / 631	101 / 659	137 / 686	187 / 1189	
Рабочий ток	Макс.	A	8,02	8,09	9,3	9,38	
Номинал автомата защиты		A	16	16	16	16	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	8.3 / 4.6 / 3.6	8.5 / 4.6 / 3.6	11.8 / 6.4 / 4.4	12.6 / 6.9 / 4.9
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.7 / 5.8 / 4.6	9.7 / 6.0 / 4.6	11.9 / 6.5 / 5.3	12.8 / 6.7 / 5.2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	39.0 / 25.0 / 20.0	40.0 / 26.0 / 20.0	43.0 / 27.0 / 20.0	45.0 / 30.0 / 22.0
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39.0 / 28.0 / 21.0	40.0 / 28.0 / 21.0	40.0 / 29.0 / 21.0	44.0 / 28.0 / 22.0
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты	(ВхШхГ)	мм	286x770x225				
Вес		кг	8.0	8.0	8.5	9.00	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	35	42	

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXF20C	RXF25C	RXF35C	RXF42C	
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x658x275				
Вес		кг	25.5	25.5	26.0	28.0	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	46	46	48	48
	Нагрев	Максимальный	дБА	47	47	48	48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. терм.	-10-46			
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.	-15-18			
Хладагент	Тип		R-32				
Электропитание	Параметры		1~, 220-240 В, 50 Гц				
	Питание системы		От наружного блока				

Данная листовка дает общее представление о продукции Daikin и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

°DAICHI

Официальный дистрибьютор Daikin
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05
Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru, www.daichi.ru